



手持式激光扫描仪

DS2208/LI2208/LS2208



适用广泛

小巧轻便

快速可靠

坚固耐用

WITH ZEBRA TECHNOLOGIES' SUPERBLY VISIBILITY, COMPANIES CAN BECOME AS INTELLIGENT AND CONNECTED AS THE WORLD WE LIVE IN. COLLECTING REAL-TIME INFORMATION FROM VISUALITY SOLUTIONS, INCLUDING HARDWARE.

性能介绍

PRODUCT PARAMETER

广泛运用于各行各业

多种场所适用，快递物流、药品监管、食品监管、图书管理、仓库管理、珠宝行业、服装行业、超市、银行等多个行业！



· 超市百货




· 药品监管



· 食品监管



· 图书管理

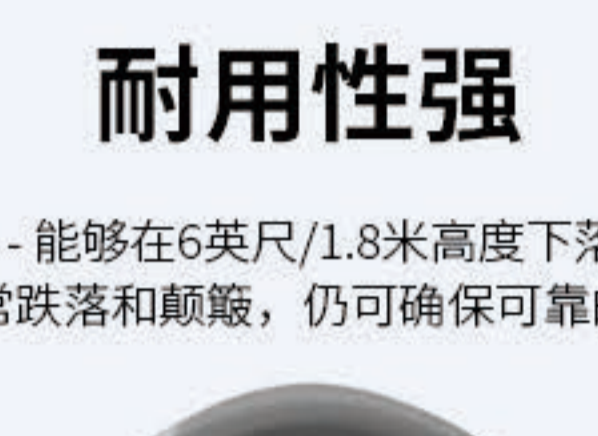

· 仓库管理



· 服装行业

智能快速扫描

提供快速扫描速度和广泛的数据采集范围



耐用性强

ZEBRA提供规格 - 能够在6英尺/1.8米高度下落到混凝土中 - 尽管日常跌落和颠簸，仍可确保可靠的操作



识别各类条码

可采集各种标签以及移动电话显示器屏上的所有常见条码（一维、二维、PDF417）



数据传输



符合人体工学

线条流畅，手感舒适，设计新颖，符合人体工学设计，能够符合大多数人的日常扫描需求



灵活的手持或免提操作

可选的INTELLISTAND™ 可进行演示扫描，并允许工作人员在放入支架所用的时间内自动切换免提模式和手持模式。



按键回弹

采用快速回弹按键，只需轻轻一按，手感轻巧轻松回弹



即插即用

采用USB和串口两种连接方式，通用性强，无需安装驱动，无需充电，即插即用，方便快捷



产品参数

PRODUCT PARAMETER



DS2208 条码扫描枪黑色

LI2208 条码扫描枪黑色

LS2208 条码扫描枪黑色

物理特性

外形尺寸	6.0英寸H×2.5英寸W×3.3英寸D 15.2厘米。高x 6.4厘米。宽x 8.5厘米。d
重量	5.3盎司/ 150.0克
输入电压范围	4.5至5.5 VDC主机供电; 4.5至5.5 VDC外部电源
标称电压工作电流 (5.0V)	175毫安 (典型)
额定电压 (5.0V) 下的待机电流 (空闲)	90 mA (典型值)
颜色	收银机白色, 暮光之城黑色
支持的主机接口	USB, RS232, 键盘模, TGCS (IBM) 46XX, 通过RS485
键盘支持	支持超过90个国际键盘
用户指标	直接解码指示灯, 良好的解码LED指示灯, 蜂鸣器 (可调音调/音量)

性能特点

光源	650 nm激光二极管2级
扫描模式	单线
扫描速度	每秒100次扫描
扫描角度	35°
至少印刷对比度	至少20%的反射差异
倾斜容忍	±10°
间距公差	±65°
滚动公差	±60°

用户环境

工作温度	32°至122°F / 0°至50°C
储存温度	-40°至158°F / -40°至70°C
湿度	5% - 95%RH, 不结露
跌落规格	设计用于在5.0英尺/ 1.5米处承受多次跌落至混凝土
翻滚规范	设计能够承受500次翻滚, 转速为1.64英尺/0.5米
环境密封	IP30
静电放电 (ESD)	符合EN61000-4-2标准的ESD, +/- 15 KV空气, +/- 8 KV直接, +/- 8 KV间接
环境光免疫	0至8,000英尺烛光/ 0至86,080勒克斯; 耐受典型的室内和室外自然光 (阳光直射) 照明条件; 荧光灯, 白炽灯, 水银蒸气, 钠蒸气, LED: 450英尺, 蜡烛 (4,844勒克斯) 阳光: 8000英尺, 蜡烛 (86,111勒克斯)

配件

电气安全	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011; IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009; UL 60950-1, 2版; CAN / CSA-C22.2 No. 60950-1-07
EMI / RFI	FCC 47 CFR15部分, B部分, B类; ICES-003第4期, B类; 符合EMC指令2004/108 / EC
激光安全	CDRH Class II, IEC Class 2
环境的	符合RoHS指令2011/65 / EU; EN 50581: 2012

请访问www.zebra.com/ls2208了解完整的监管信息。对于美国, 加拿大, 欧洲经济区或澳大利亚以外的国家, 请咨询当地的Zebra代表。

公用事业和管理

23Scan2	程序扫描仪参数, 升级固件, 提供扫描的条码数据并打印报告。欲了解更多信息, 请访问www.zebra.com/123Scan
Symbol扫描仪SDK	生成一个全功能的扫描仪应用程序, 包括文档, 驱动程序, 测试实用程序和示例源代码。欲了解更多信息, 请访问www.zebra.com/windowsSDK
扫描仪管理服务 (SMS)	远程管理您的Zebra扫描仪并查询其资产信息。欲了解更多信息, 请访问www.zebra.com/sms

解码范围 (典型*)

符号/分辨率	近/远
Code 39: 3 mil	1.6-4.8英寸/4.1-12.2厘米
代码39: 4 mil	1.3-8.7英寸/3.3-22.1厘米
代码39: 5 mil	0.9 - 11.7英寸/2.3 - 29.7厘米
Code 39: 7.5 mil	0.1 - 19.1英寸/0.3-48.5厘米
Code 39: 20 mil	0-33.8英寸/0-85.9厘米
代码39: 40 mil	1 - 43.1英寸/2.5-109.5厘米
UPC: 13密耳 (100%)	0 - 25.1英寸/0.63.8厘米

*打印分辨率, 对比度和环境光依赖。

符号解码能力

扫描技术	代码39, 代码128, 代码93, Codabar / NW7, 代码11, MSI Plessey, UPC / EAN, I 2/5, 韩语3/5, GS1 DataBar, Base 32 (意大利制药)。有关符号的完整列表, 请参阅产品参考指南。
至少元素分辨率	Code 39: 3.0 mil