



桌面型条码打印机

DT4L

高效环保的无底纸热敏标签专用打印机

灵巧实用的热敏打印机，配置特殊设计的裁刀以满足“打印-裁切-粘贴”一气呵成的功能需求。零售、物流、仓储以及邮政服务行业的最佳选择。



内建大裁切量的无底纸裁刀以及标签剥离传感器提高应用领域的生产效能



配置USB、网口、串口三个标准传输接口



透过轴心的翻转可支援1.5吋以及1吋的标签纸卷轴



提供轻松上手以及提高标签打印效益的免费标签编辑软件GoLabel



产品规格

DT4L

桌面型条码打印机

机种	DT4L
打印模式	热感式
分辨率	203 dpi (8 dots/毫米)
打印速度	6 IPS (152 毫米/秒)
打印宽度	4.25 吋 (108 毫米)
打印长度	打印长度最小为 1.77 吋 (45 毫米); 打印长度最大为 68 吋 (1727 毫米)
中央处理器	32 位高效能微处理器
内存	8MB Flash (用户可用容量为 4MB); 16MB SDRAM
传感器形式	反射式传感器: 可移动式 穿透式传感器: 中置型固定式
纸张规格	纸张类型: 连续纸、无底纸、标签纸 纸张宽度: 最小 1 吋 (25.4 毫米), 最大 4.33 吋 (110 毫米) 纸张厚度: 最小 0.003 吋 (0.08 毫米), 最大 0.004 吋 (0.10 毫米) 纸卷外径: 最大直径 5 吋 (127 毫米) 纸卷轴心: 1 吋, 1.5 吋 (25.4 毫米, 38.1 毫米)
程序语言	EZPL, GEPL, GZPL 可自动切换, GDPL 为选配
软件	标签编辑软件: GoLabel (仅支援 EZPL) 驱动程序: Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2012, 2016 DLL: Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
内建字体	Bitmap 字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
下载字体	Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
条码种类	1-D 条码: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT - 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart 2-D 条码: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39
内码表	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE
图形处理	预设支援单色 BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援
传输接口	USB 2.0 连接埠 (B-Type) RS-232 (DB-9) 串口 10/100Mbps 以太网口
计时装置	标准内建
控制面板	一组三色 LED 指示灯: 绿、橘、红 一组多功能硬件控制键: FEED 按键
电源	100-240VAC, 50-60Hz (交直流自动转换供应器)
工作环境	操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度	操作湿度: 30-85%, 非凝结 储存湿度: 10-90%, 非凝结
安规	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC
机体尺寸	长度: 11.89" (302 mm) 高度: 6.53" (166 mm) 宽度: 6.61" (168 mm)
机体重量	4.85 lbs (2.2Kg), 不含其他耗材或选购配件
选购项目	标准内建: 无底纸裁刀模组与标签剥离传感器

****选购项目请致电原采购单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

****因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。

产品应用

条形码及标签应用

DT4L 系列条形码卷标打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



仓储业

货架标签、品项标识、库存管理、外箱 / 栈板标签与标识。



物流运输业

物流运输标签、配送进度追踪、快递标签与单据、邮递标签等。



零售业


价格卡、吊牌、商品价格标签、商品内容物品标识、珠宝标签、物流配送进度追踪、挂号收据、快递单据、邮递标签、以及景点门票等的印制。

GoDEX RIBBONS

GoDEX 热转印碳带
原厂出品 优质制造，您的第一选择

GoDEX 优质热转印碳带，满足您对条形码打印的全面需求。

- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

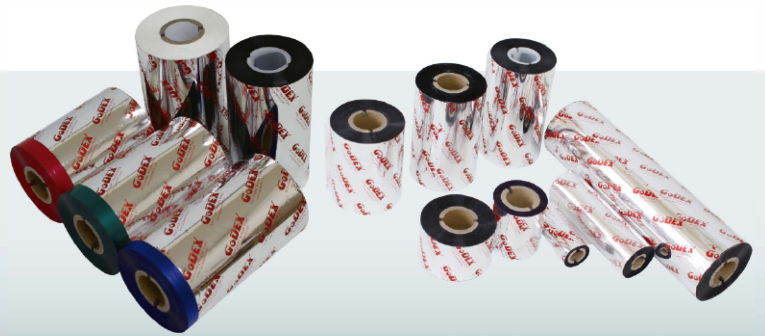

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免费下载 GoLabel 软件
轻松编辑条形码标签！

科诚独家研发的 GoLabel 软件，让您轻松设计各种类型的标签。简洁界面、操作更具便利，是您条形码标签软件的首选！

