



## 产品型号(Subject): GM-86A

产品图片



### 产品外观

类型	细节	整机标准配置	选配配置
产品形态	产品形式	三防平板	NA
	外观尺寸	228*145*16.5mm	NA
	重量	裸机630g , 带彩盒和标配配件1330g, 底座: 290g	NA
	整机颜色	黑色 (底壳黑色, 前壳黑色)	
LCD	屏幕尺寸	8 inch 16:10	NA
	屏幕分辨率	800*1280 IPS屏	NA
	亮度	最小 400cd/m2	
TP	触摸屏	5多点电容屏, G+G, 硬度7H以上,防刮花, TP厚度: 1.1mm, COF, 支持手写	NA
摄像头	前置	前置2.0MP	NA
	后置	后置13MP,自动对焦带闪光灯	NA
扬声器	内置	内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1	NA
咪头	内置	灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ	NA
电池	类型	内置聚合物锂离子电池	NA
	容量	3.7V/8500mAh	NA
	续航时间	约15小时(默认50%音量, 默认LCD最大亮度, 播放1080P高清视频)	NA

### 系统硬件配置

类型	细节	描述	
CPU	类型	MTK 8735A 四核	NA
	速度	1.45GHZ	NA
GPU	类型	ARM ® Cortex-A53	NA
RAM	DDR3L	2GB LPDDR3	1GB
ROM	Emmc	32GB EMMC	16GB/64GB
Indicator light	内置	充电指示灯, 低电量红灯闪烁、20%以上红灯长亮、充满绿色长亮	
L-Sensor	内置	光感	
M-Sensor	内置	地磁传感 (指南针)	

gyroscope	软陀螺	模拟	
G_sensor	内置	重力加速度传感器	NA
<b>网络连接</b>			
<b>类型</b>	<b>细节</b>	<b>描述</b>	
WIFI	WIFI模块	WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI,	NA
Bluetooth	内置	BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离: 10m	NA
2G/3G/4G	内置	GSM 四频& WCDMA 四频 & TD-S (B34、B39) & TDD (B38、B39、B40、B41) & FDD (B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B17、B20)	
GPS	内置	MT6625四合一芯片、支持GPS、BeiDou、Glonass,	GPS、BeiDou、Glonass三选二
NFC	内置	支持ISO/IEC 下14443A协议, 读卡距离: 3-5cm	NA
<b>数据采集</b>			
<b>类型</b>	<b>细节</b>	<b>描述</b>	
一维码	选配	NA	MOTO SE655E100R
			光学分辨率: 5mil
			扫描速度: 50次/s
			支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11
			Zebra SE2707
			光学分辨率:5mil
			扫描速度:50次/s

二维码	选配	NA	支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse
接口			
类型	细节	描述	
TF存储卡座	扩展外置存储	x1 max: 128G	NA
USB接口	扩展外置存储及数据	标准USB 2.0*1 、 Android OTG x1	NA
耳机接口	音频输出	φ3.5mm 标准耳机接口 x1	NA
DC接口	电源	DC 5V 3A φ3.5mm 电源接口 x1	NA
HDMI接口	音视频输出	HDMI 1.4a Type C x1	NA
扩展接口	pogo Pin	12pin Pogo Pin x1	NA
标准配件			
类型	细节	描述	
OTG线	OTG转接线	USB OTG转MICRO USB线 线长45mm	NA
USB线	USB连接线	USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏蔽	NA
电源适配器	标配	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 欧规 过CE认证	英规
			欧规
软件配置			
类型	细节	描述	
操作系统	操作系统版本	Android 8.1	
产品认证			
类型	细节	描述	
认证体系	IP65	IPX7 方法名称: 短时浸水试验 试验设备和试验条件: 浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后, 样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为0.15 m。 试验时间: 30 min	IP67可选
	CE NB		Y
	MIL-STD-810G		Y
	Battery		UN38.3, MSDS,航空、海运报告, IEC62133
可靠性			
类型	细节	描述	
	跌落高度	1.2m 开机状态	

产品可靠性	工作温度	-10 °C to 50 °C	
	存储温度	-30 °C to 70 °C	
	湿度	Humidity: 95% Non-Condensing	

产品特点:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持android8.1系统</li> <li>2. 支持标准USB2.0接口;</li> <li>3. 支持docking充电底座扩展;</li> <li>4. 支持NFC(13.56M) ;</li> <li>5. 支持GPS导航;</li> <li>6. 支持一维码/二维码扫描;</li> <li>7. 三防IP67防护等级;</li> <li>8. 支持绑带</li> </ol>	
-------	---	--

充电底座(选配)		
----------	--	--

图片		
----	---	--

充电底座		
------	--	--

图片



车载支架

图片



图片




图片




绑带

图片

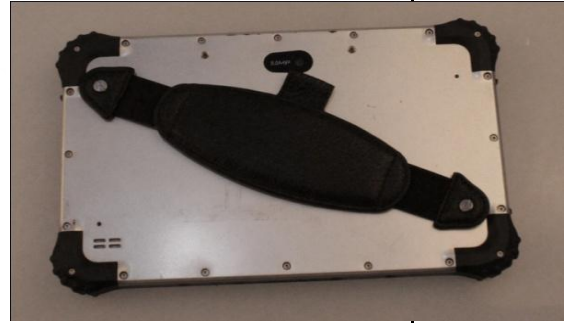

钢化玻璃膜

图片

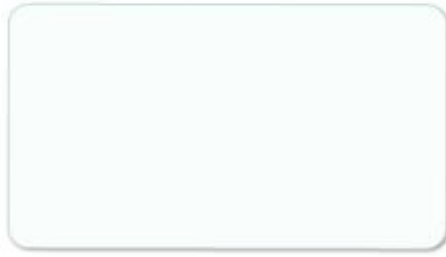

肩带

图片



车充

图片



手写笔




<p>适配器</p>			
------------	--	--	--

<p>美规适配器</p>	<p>欧规适配器</p>	<p>三合一适配器</p>	
--------------	--------------	---------------	--



<p>背带</p>			
-----------	--	--	--

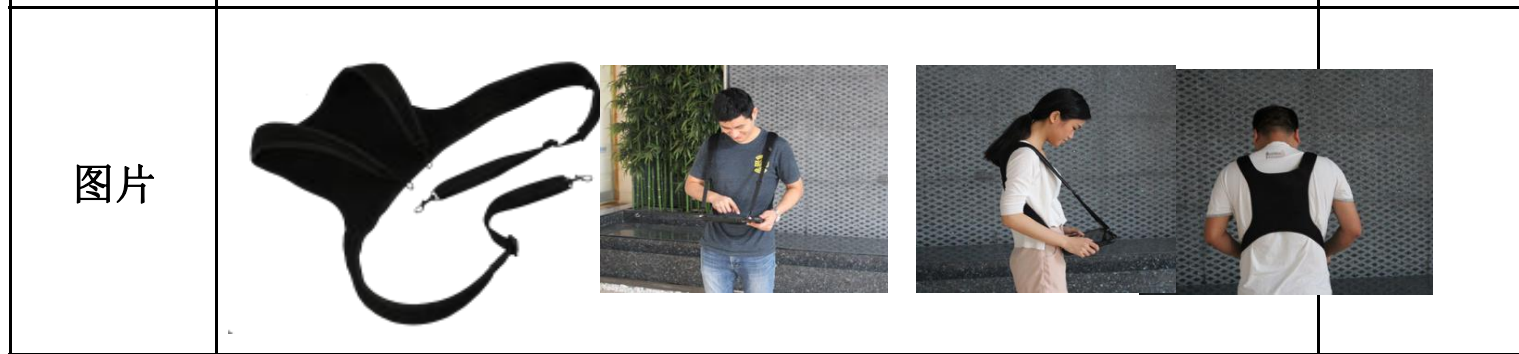

更多信息, 请访问:

<http://www.gooland.com.cn>

深圳市谷梁科技有限公司

中国广东深圳龙华区

民治街道民治路西侧锦尚商业楼2楼209室

全国统一购买咨询热线: 0755-83201566



谷梁科技  
GOOLAND TECHNOLOGIES































































































































































































































































































































































































































