



产品型号(Subject): GM-08H

产品图  
片



产品外观

类型	细节	整机标准配置	选配配置
产品形态	产品形式	三防平板	NA
	外观尺寸	228*145*16.5mm	NA
	重量	裸机630g , 带彩盒和标配配件1330g, 底	NA
	整机颜色	黑+银色 (底壳银色, 前壳黑色)	黑色 (底壳黑色, 前壳黑色)
LCD	屏幕尺寸	8 inch 10:16	NA
	屏幕分辨率	800*1280 IPS屏	NA
	亮度	320Nit	NA
TP	触摸屏	5多点电容屏, G+G, 硬度7H以上,防刮花, TP厚度: 1.1mm, COF, 支持手写	NA
摄像头	前置	前置2.0MP 带工作指示灯	NA
	后置	后置5.0MP	NA
扬声器	内置	内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1	NA
咪头	内置	灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ	NA
电池	类型	内置聚合物锂离子电池	NA
	容量	3.7V/8500mAh	若采用4G配置, 电池容量为7800mAh
	续航时间	8小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播	NA

系统硬件配置

类型	细节	描述
CPU	类型	Intel Baytrail-T(Quad-core ),Z3735F
	速度	1.33Ghz-1.92GHz
GPU	类型	Intel HD Graphic(Gen7)
RAM	DDR3L	2GB
ROM	Emmc	32GB
G_sens	内置	重力加速度传感器

网络连接

类型	细节	描述		
WIFI	WIFI模块	WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI	NA	
Bluetooth	内置	BT4.1 (BLE) class1.5 传输距离: 10m	NA	
3G	内置	IC:H350_A30频段: WCDMA(900/2100MHz) GSM (900/1800MHz) , HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.7Mbps,LGA interface	NA	
4G	内置	NA	芯片: 华为909S-120 FDD LTE: Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, all bands with diversity λ WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, all bands with diversity λ GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz	
GPS	内置	U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS; 捕获灵敏度:-160 dBm; 冷启动时间: <30秒, 热启动时间: <28秒, 频率: 0.25 Hz ... 10 MHz (configurable)	NA	
NFC	内置	NA	NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下 14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议, 读卡距离: 4cm	
<b>数据采集</b>				
类型	细节	描述		
			MOTO SE655E100R	
			光学分辨率: 5mil	
			扫描速度: 50次/s	

一维码	选配	NA	支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39 ,Code 32, Code 93 ,Code 11	
-----	----	----	--	--

二维码	选配	NA	MOTO SE4710 硬解码	MOTO 2707module模块可选
			光学分辨率:5mil	
			扫描速度:50次/s	
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse				

接口				
----	--	--	--	--

类型	细节	描述		
TF存储	扩展外置存储	可支持TF x1 max: 128G	NA	
USB接	扩展外置存储及	USB 2.0*1 (Host) for windows	NA	
耳机接	音频输出	φ3.5mm 标准耳机接口 x1	NA	
DC接口	电源	DC 5V 3A φ3.5mm 电源接口 x1	NA	
HDMI	音视频输出	HDMI 1.4a Type C x1	NA	
扩展接	pogo Pin	12pin Pogo Pin x1	NA	

标准配件				
------	--	--	--	--

类型	细节	描述		
OTG线	OTG转接线	USB OTG转MICRO USB线 线长45mm	NA	
USB线	USB连接线	USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏蔽	NA	
电源适配器	标配	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证	英规	
			欧规	

软件配置				
------	--	--	--	--

类型	细节	描述		
操作系统	操作系统版本	windows 10 Home 语言默认: 中英文, Android 4.4	windows 10 Pro	

产品认证				
------	--	--	--	--

类型	细节	描述		
认证体系	IP67	IPX7 方法名称：短时浸水试验 试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为 0.15 m。 试验时间: 30 min	NA	
	CE NB	Y	NA	
	MIL-STD-810G	Y	NA	
	CCC	Y	NA	
	Battery	UN38.3, MSDS,航空、海运报告, IEC62133	NA	

### 可靠性

类型	细节	描述		
产品可靠性	跌落高度	1.2m 开机状态		
	工作温度	'-10 °C to 50 °C		
	存储温度	' -30 °C to 70 °C		
	湿度	Humidity: 95% Non-Condensing		

#### 产品特点:

1. 支持windows 10/ android 4.4
2. 支持标准USB2.0接口;
3. 支持docking充电底座扩展;
4. 支持NXP NFC(13.56M);
5. 支持GPS导航;
6. 支持一维码/二维码扫描;
7. 三防IP67防护等级;
8. 支持绑带

充电底座 (选配)

图片



车载支架（选配）

图片



图片




图片



绑带

图片

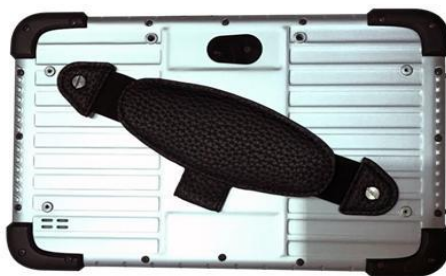

钢化玻璃膜 (选配)

图片



肩带 (选配)

图片



车充 (选配)

图片



手写笔 (选配)

图片



适配器

美规适配器

欧规适配器

三

图片



背带（选配

图片



更多信息, 请访问:

<http://www.gooland.com.cn>

深圳市谷梁科技有限公司

中国广东深圳龙华区

民治街道民治路西侧锦尚商业楼2楼209室

全国统一购买咨询热线: 0755-83201566



谷梁科技

GOOLAND TECHNOLOGIES































































































































































































































































































































































































































