

# EzScan™



## K300 证卡打印机 开启全新的打印体验！

更方便、更快捷、更安全的卡片打印

### 行业应用

- 门禁系统和识别系统
- 即时发行银行卡
- 即时发行各种卡片（会员卡、贵宾卡、客户卡）



#### 紧凑设计

更小的体积适合在您办公桌上的任何地方安装。



#### 高度安全

肯辛顿®物理锁槽、色带锁槽能够给您提供高度安全卡片打印方案。




#### 满足各种市场需求

提供各种编码选项，写磁模块 (ISO级JIS)、接触式IC/非接触式RF。同时跟上移动设备的发展趋势，Wi-Fi选项和移动应用程序也支持。



#### 良好的打印品质

使用NuVia原装色带，NuVia卡片打印机提供生动的和300dpi的高分辨率全彩色和单色打印。它给您带来像照片打印品质。

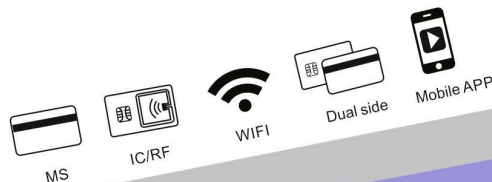

- ✓ ISO&非ISO磁条
- ✓ EMV芯片&ISO7816
- ✓ ISO/Mifare/NFC

# K300

单面/双面



■ 单面

■ 多张进卡

单卡盒

## 规格概述

### 打印机

- 打印方式：热升华
- 单面打印
- 双面打印 (可选配/由用户升级)
- 边到边/全彩色/单色/可擦写打印(选配)
- 分辨率：300dpi (11.8dpm), 16.7百万像素
- 128MB内存

### 卡片

- 卡片类型：PVC卡以及复合材料PVC卡
- 卡片厚度：0.4mm~1.2mm卡片
- 卡片格式：ISO CR80-ISO 7810 (53.98mm x 85.60mm)
- 容量：- 进卡盒容量：100张卡 (0.76mm)  
- 出卡盒容量：60张卡 (0.76mm)

### 耗材

- 色带
- YMCKO: 200张打印/卷
- YMCKO-K: 170张打印/卷
- 1/2 YMCKO: 400张打印/卷
- KO: 500张打印/卷
- 单色色带1000张打印/卷
- 自动识别色带类型并设定
- 单色色带类型：蓝色、红色、绿色、白色、金属银色、金属金色
- ★为保证打印头的最佳性能及最长的寿命，强烈建议使用最佳品质色带

### 打印速度 \*在特定的条件下

- 全彩色打印
- 单面：180~200张卡/小时
- 双面 (YMCKOK)：140张卡/小时
- 双面 (YMCKO)：95张/小时
- 单色打印
- 800张卡/小时

### 编码选项(可选配，出厂前加装)

- 磁条
- ISO7811 (track 1,2 and 3)
- 抗磁力：Hi-Co/Lo-Co JIS II
- 接触式IC卡
- ISO 7816
- EMV Level1 (RS232或PC/SC)
- 非接触式RF卡
- Mifare, ISO 14443 A / B, Desfire,NFC, Felica(RS232或PC/SC)

### 通讯方式

- USB2.0 (高速)
- 10/100以太网接口 (选项)
- WIFI (选项)

### 显示

- 4行白色背光LCD显示打印机状态
- 通过LED能够知道色带使用完与否以及卡片有没有与否

### 驱动 & 软件

- 操作系统
- Windows XP,Windows Vista,Windows7&8 & 10,Windows 2003/2008 server
- 软件包：“卡片设计师”
- 字体：使用Windows驱动程序里的字体

### 操作环境

- 最低/最高操作温度(5/40C),(41/104F)
- 操作湿度20% to 65%非冷凝
- 最低/最高储存温度(-10/60C),(14/140 F)
- 储存湿度：20% to 70%非冷凝

### 认证

- FCC Class A
- CE (EN 55022 Class A, EN 55024),CCC,KCC
- ENERGY STAR
- RoHS

### 电源

- 输入：AC 100V~240V,50/60hz
- 输出：DC 24V 3.75A

### 包装内容

- 证卡打印机
- 驱动光盘 (包含软件，用户使用指南电子版)
- 清洁轮及清洁卡 (CR-80)
- USB打印机连接线
- 电源线及适配器

### 打印机大小和重量

- 尺寸：366 (L) X 184(W) X 228(H)mm
- 重量：4.5公斤

### 安全

- 肯辛顿®物理锁槽-(选项)
- 上部盖子锁(色带锁)-(选项)

### 清洁套 (单独销售)

- 标准套 (CR-80清洁卡5张、酒精棉签5个)
- 高级套 (CR-80清洁卡10张、酒精棉签10个、打印头清洁笔3个)

### 保修期

- 打印机：1年保修