


移动智能支付终端 i9000S 安卓全屏POS

全能支付 / 银联认证 / 身份证识别 / 4G全网通
安卓系统 / 工业级设计 / 高扩展

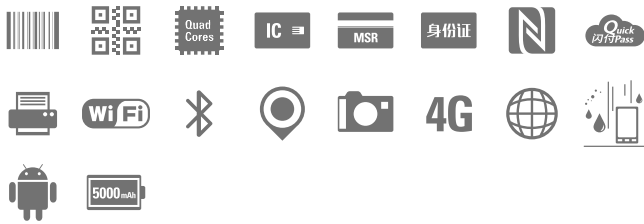

高安全

通过银联安全、入网及国密等多项认证，全面保证金融交易和用户信息的安全。

全能支付

集磁条卡、IC卡、NFC、扫码等多种支付方式于一体，全面支持微信、支付宝、百度钱包、Apple Pay、Samsung Pay等多种互联网主流支付方式。

智能全屏

拥有行业内领先的高清大屏—5.0英寸以及720P高清彩色工业级电容屏，显示效果精细，触控灵敏度高。

超强功能

一体化集成条码扫描、热敏打印机，能独立完成整个支付流程，更有身份证识别、摄像头等功能模块，搭配专门设计的扩展坞，可扩展多种应用场景。

身份证识别*

支持二代身份证读取，使其能广泛用于票务、交通、政府公共事业等各个行业。

安卓系统

深度优化的安卓系统，在安全的基础上，可以安装各种行业应用软件，让支付融入业务场景，轻松的和各种互联网支付集成。

耐用品质

产品全部器件均选用工业级原材料，满足工业等级1.2米抗跌落，保障设备稳定性，为用户带来长期、可靠的品质保障。

基本规格	操作系统	Safedroid OS (基于Android 5.1)		
	处理器	四核1.2GHz		
	显示屏	5.0 英寸彩色显示屏, 分辨率720P		
	触摸屏	超灵敏电容屏, 支持多点触控、手套触摸		
	内存	RAM: 2GB ROM: 16GB		
	外形尺寸	184mm × 81mm × 32mm (最厚处51mm)		
	重量	550g (含电池)		
	按键	功能键, 取消键, 确认键, 清除键, 扫描键, 音量+、-控制键, 复位键, 电源键		
	输入法	英文, 拼音, 手写输入, 支持自主安装输入法		
	通信方式	条码扫描	1D/2D条码阅读器可选 可读取所有国际通用一维条码和二维条码 可读取屏幕条码和彩色条码	
主电池		3.8V 5000mAh可充电锂电池 3.8V 4000mAh可充电锂电池* 工作时间8-10小时 (视具体环境而定)		
充电时间		不超过4小时		
RTC电池		支持		
无线局域网		Wi-Fi	双频Wi-Fi, 支持802.11a/b/g/n, Wi-Fi和蓝牙共存	
		蓝牙	Bluetooth 4.0 HS low energy	
无线广域网		移动4G(TD-LTE) 联通4G(FDD-LTE) 电信4G(FDD-LTE)	TDD-LTE (B38、B39、B40、B41) FDD-LTE (B1、B3)	
		联通3G(WCDMA) 电信3G (CDMA2000) 移动2G(GSM) 联通2G(GSM) 电信2G(CDMA)	UMTS(WCDMA)/HSPA+ (850,900,2100 MHz) CDMA EV-DO Rev.A (800MHz) GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800MHz)	
金融功能		磁卡阅读器	支持1/2/3磁道, 支持双向刷卡, 符合ISO7811/7812/7813等通用标准	
		IC卡读写器	符合ISO7816标准, 通过中国银联PBOC 3.0 LEVEL 1&2、EMV 4.3 LEVEL 1&2认证	
	非接触读卡器	支持 ISO/IEC 14443 A&B、Mifare1卡; 通过中国银联qPBOC 3.0、非接触EMV认证		
	打印	支持高速静音热敏打印, 纸宽58mm, 最大纸卷直径30mm		
	安全认证	通过银联卡受理终端产品安全认证		
	入网认证	通过银联卡受理终端产品入网认证 (含电子签名)		
	国密	通过商用密码产品型号认证, 支持国密SM2、SM3、SM4算法		
	PCI	符合PCI PTS 4.1认证规范		
	身份证识别*	支持二代身份证读取模块		
	摄像功能	500万像素, 支持闪光灯、自动对焦、录像		
扩展功能及接口	定位	高精度GPS, 支持A-GPS		
	卡槽类型	Micro SD/TF、SIM		
	SAM卡读卡器	2个 (视具体配置而定)		
	物理接口	Mini USB, DC Jack, 3.5 mm 音频接口, Pogo pin		
	音频	扬声器、听筒、麦克风		
	其他附件	电源适配器、数据线、电池		
	可选配件	充电底座、背包、腕带、签名笔、热敏打印纸		
使用环境	工作温度	- 10 ~ 50℃		
	储藏温度	- 20 ~ 70℃		
	湿度	5%RH ~ 95%RH (无凝结)		
	坠地抗震高度	能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击		

*为身份证型号配置

